

**POORT SUPLA Z-WAVE
ZGW8 SUPLA**


SNELLE START	3
TOEVOEGEN VAN DE ZGW8 AAN EEN BESTAAND Z-WAVE-NETWERK (SECUNDAIRE POORT)	6
TOEVOEGEN APPARAAT (SECUNDAIRE POORT)	7
TOEVOEGEN APPARAAT AAN DE ZGW8 MET DE APPLICATIE (PRIMAIRE POORT)	9
TOEVOEGEN APPARAAT AAN DE ZGW8 MET DE KNOP (PRIMAIRE POORT)	11
VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT	11
TOEVOEGEN VAN SECUNDAIRE CONTROLLER	11
RESETTEN VAN DE POORT	12
HANDMATIGE PROGRAMMERING	12
GARANTIE	13



BESCHRIJVING PRODUCT

ZGW8 Supla is een poort in het radiocommunicatieprotocol Z-Wave. Het maakt eenvoudige en handige bediening van Z-Wave-apparaten mogelijk zoals dakramen, rolgordijnen en buitenrolluiken voor dakramen. Maar ook dakzonerings en verticale zonerings, garagedeuren en toegangspoorten en andere apparaten voor huisautomatisering. De poort ondersteunt tot 8 Z-Wave apparaten vanaf iedere plek ter wereld via de applicatie Supla op een smartphone of via een webbrowser.


TECHNISCHE PARAMETERS		
Afmetingen: 70x70x30 mm	Voeding: 12 V DC, 1 A	Z-Wave radioprotocol: EU - 868,4 MHz; AS/NZ - 921,42 MHz;
Gewicht: 50 g	Wifi-radioprotocol: 2,4 GHz	US/Canada - 908,4 MHz; RU - 869 MHz.
Bedrijfstemperatuur: 0°C tot +40°C	IEEE 802.11b/g/n	(afhankelijk van de versie).

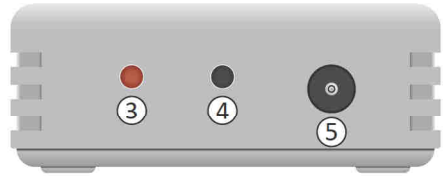

- ① Diode voedingsstatus
- ② Diode status Z-Wave-netwerk
- ③ Configuratieknop Z-Wave.
- ④ Configuratieknop
- ⑤ Voedingsconnector
- ⑥ Voeding



SOORTEN CONFIGURATIE VAN DE Z-WAVE BRUG

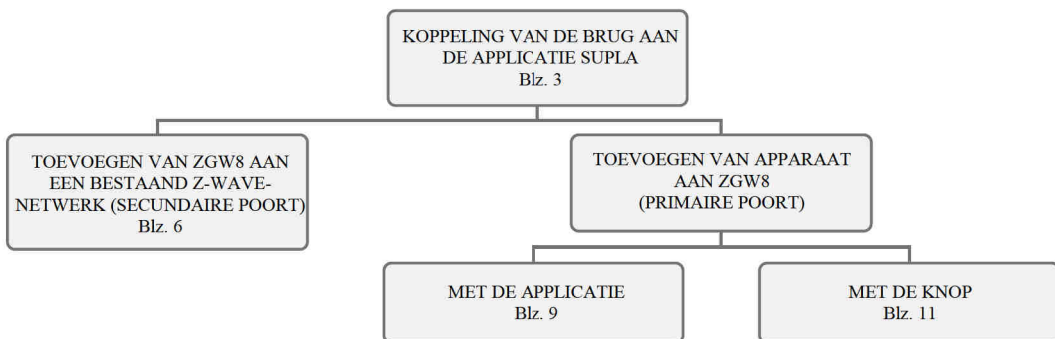

SNELLE START

DOWNLOADEN VAN HET PROGRAMMA SUPLA


Zoek het programma SUPLA in de Play Store of App Store met behulp van de QR-code en installeer de applicatie.



ANDROID




IOS

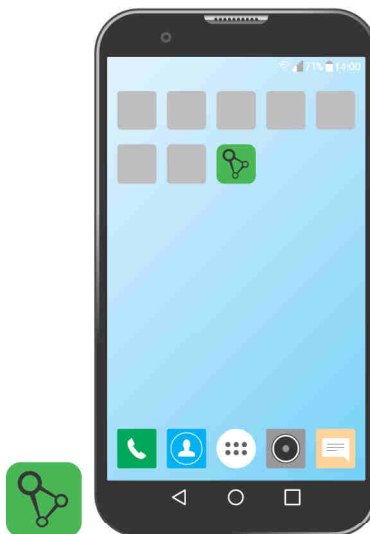


Volg de aanwijzingen uit het installatieprogramma.

De snelkoppeling van de applicatie wordt toegevoegd aan het startscherm.


VERBINDING VAN DE POORT MET HET WIFI-NETWERK

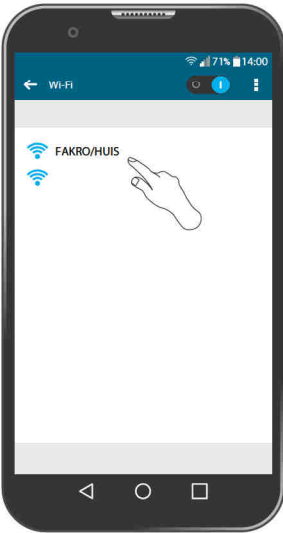

Maak een verbinding met uw wifi-netwerk.

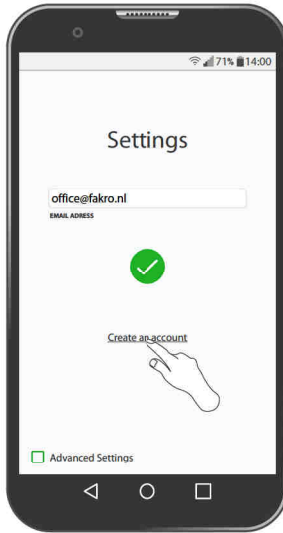


Start de applicatie en kies de optie "Maak een account".

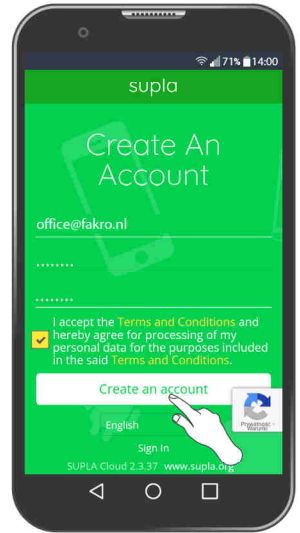


Voer uw gegevens in en maak het account aan.



Zodra uw account is aangemaakt, wordt u gevraagd om uw inbox te controleren.

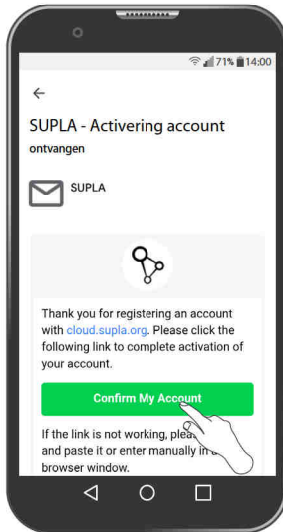


Activeer uw account door te klikken op de link die u ontvangt per e-mail.

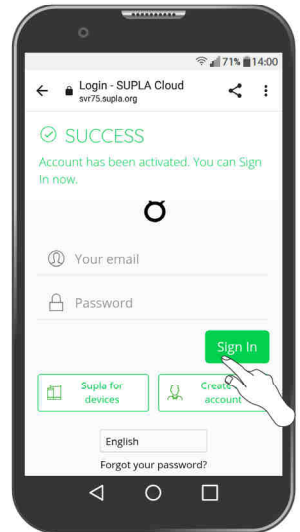


Log in bij de applicatie.




Druk op de knop "Apparaten registreren.." om de status te veranderen in ACTIEF. Druk op de knop "Terug".

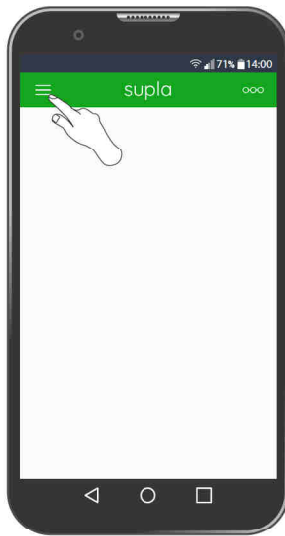


Open het applicatiepaneel.

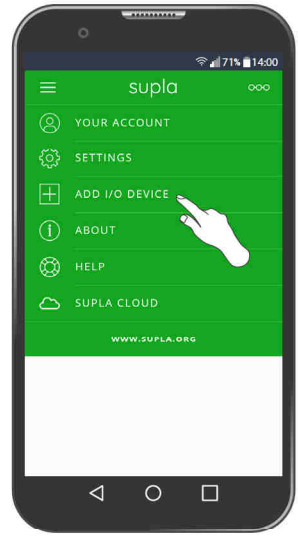


Voeg het apparaat toe.

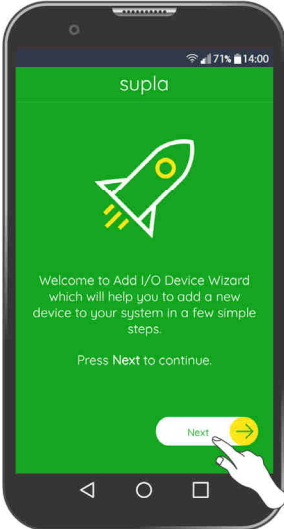


Druk op de knop "Verder".

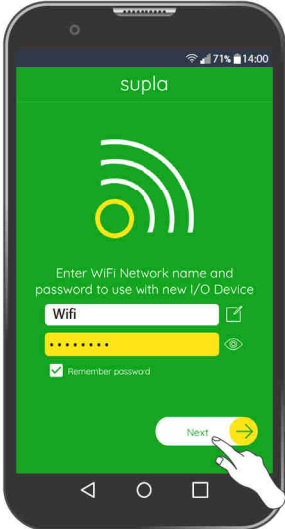


Voer de naam en het wachtwoord van uw wifi-netwerk in en ga verder.

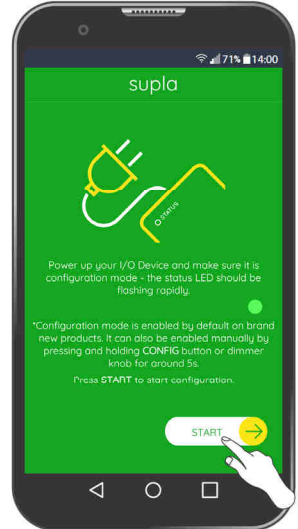

Volg de instructies op uw scherm.

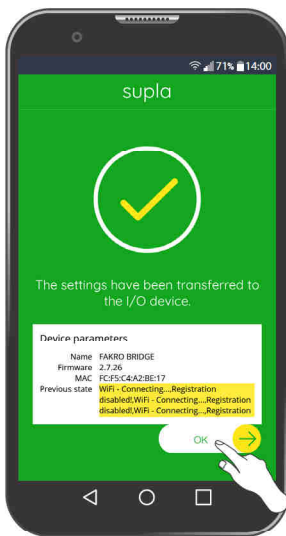

Verbonden met de wifi-poort.
Druk op de knop "OK".

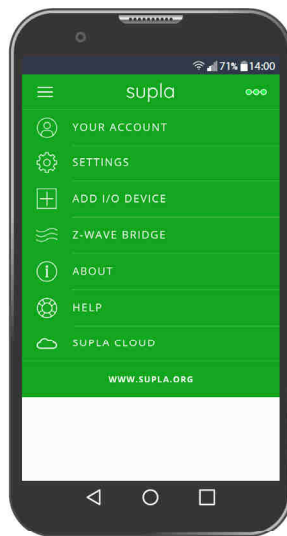

Na succesvolle configuratie verschijnt een extra optie in het SUPLA-menu: "Z-WAVE BRUG".

TOEVOEGEN VAN DE ZGW8 AAN EEN BESTAAND Z-WAVE-NETWERK (SECUNDAIRE POORT)

Met deze functie kunt u de brug toevoegen aan een bestaand Z-Wave netwerk. De poort fungeert als secundaire controller.




Druk 3 keer op de rode knop.
De diode van netwerkstatus knippert. De voedingsdiode brandt.




Activeer binnen 30 s op de PRIMAIRE controller de functie TOEVOEGEN VAN APPARAAT.

TOEVOEGEN APPARAAT (SECUNDAIRE POORT)


Eenmaal toegevoegd aan een bestaand netwerk, beschikt de brug over informatie over de apparaten in het netwerk en kunt u starten met het configureren van de kanalen in de applicatie SUPLA.

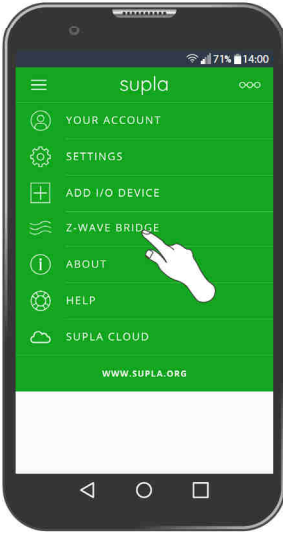


Druk op de knop "Z-WAVE-BRUG".

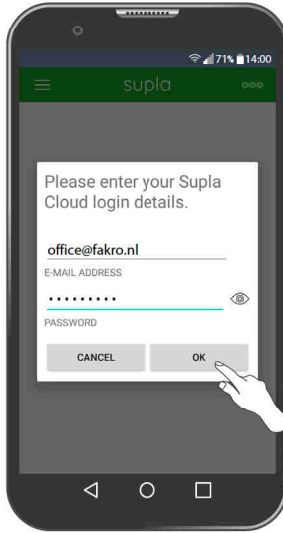


Log in op uw account.

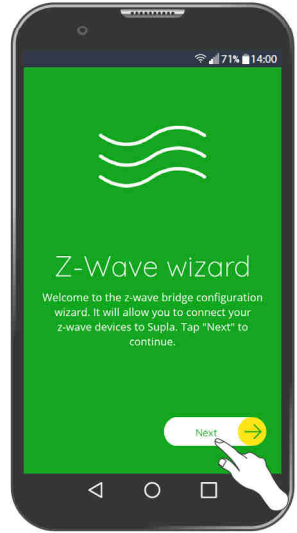


Druk op de knop "Verder".

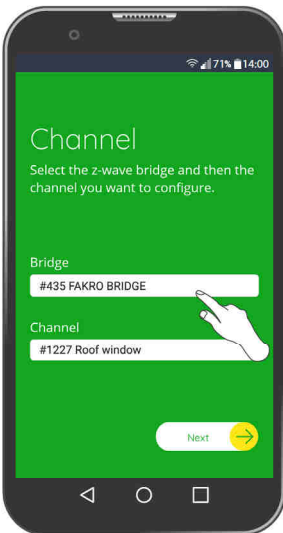


Kies Z-Wave-brug.
Let op: De applicatie kan meerdere bruggen ondersteunen.

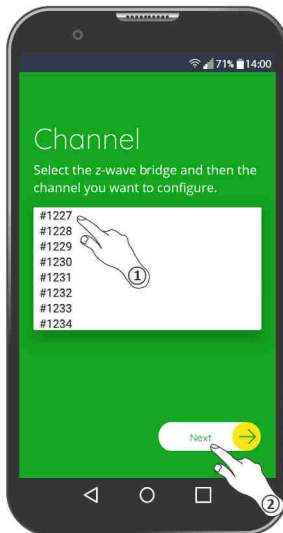


Kies het kanaal dat u wilt configureren en druk vervolgens op de knop "Verder".

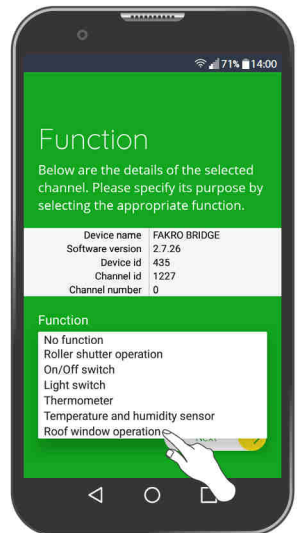


Kies de functie van het apparaat dat u wilt koppelen met het gekozen kanaal.

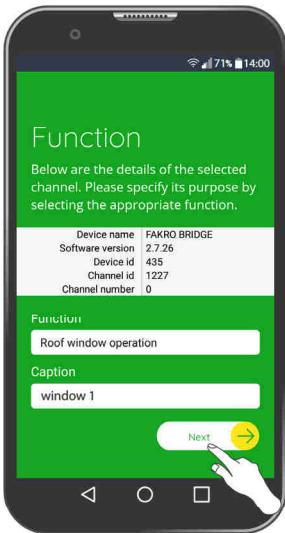


Kies het apparaat en druk op de knop "Verder".

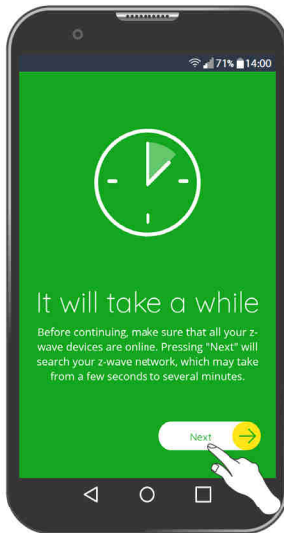

Druk op de knop "Verder" en wacht tot de poort de informatie over de apparaten heeft geactualiseerd.

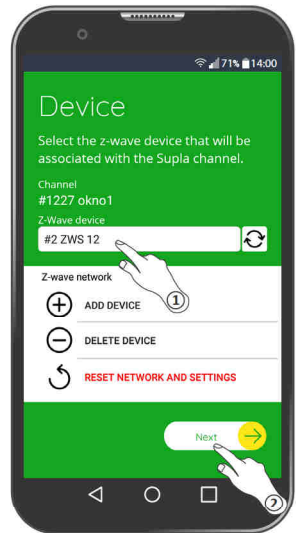


KIES het apparaat uit de lijst en druk op de knop "Verder".

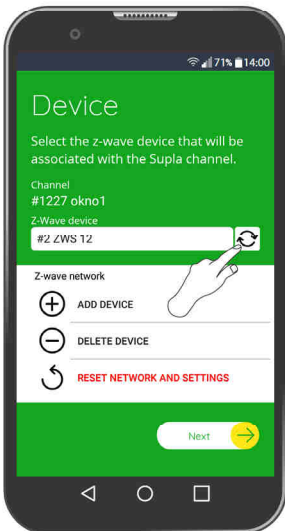

Als dit niet lukt, druk dan op de knop "Verversen".



Veeg het pictogram naar links om het configuratiescherm uit te vouwen.

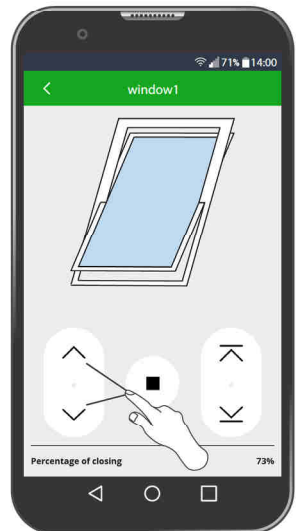

Bedien het apparaat.




Herhaal de stappen om andere beschikbare kanalen in de applicatie te configureren. De brug heeft een beperkt aantal kanalen. Als u op enig moment van gedachten verandert, kunt u het kanaal opnieuw definiëren om een ander apparaat te ondersteunen.

TOEVOEGEN APPARAAT AAN DE ZGW8 MET DE APPLICATIE (PRIMAIRE POORT)


Met deze functie kunt u de brug gebruiken als primaire controller en het netwerk daarmee configureren. Dit kan zowel via de applicatie als met behulp van eenvoudige functies die u activeert met de ingebouwde knop.




Zie pagina 6 in het geval dat de poort als secundaire controller aan het netwerk is toegewezen.

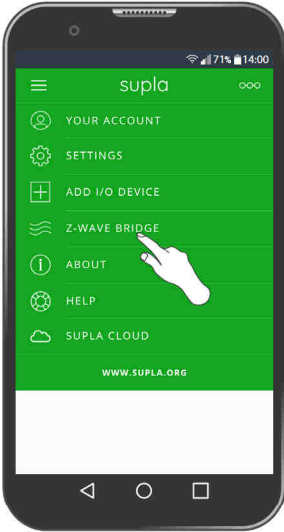


Druk op de knop "Z-WAVE BRUG".

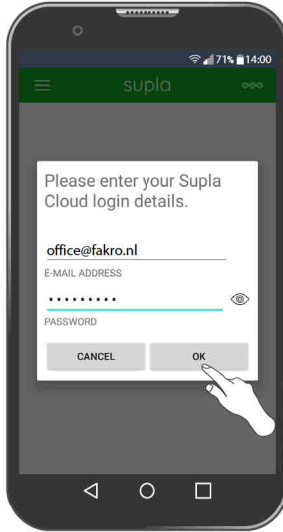


Log in op uw account.

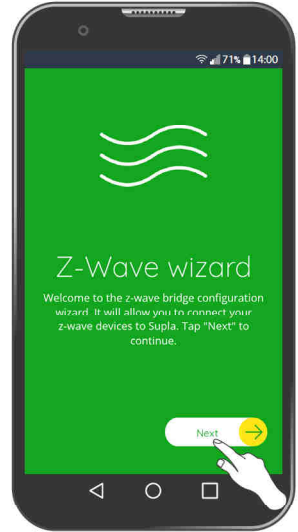


Druk op de knop "Verder".

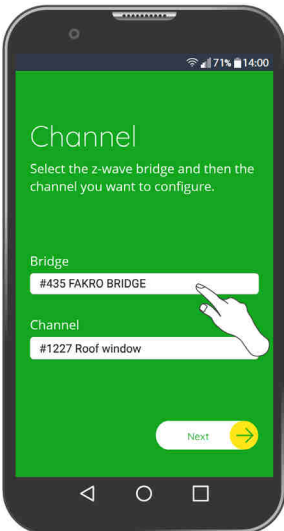


Kies Z-Wave brug.

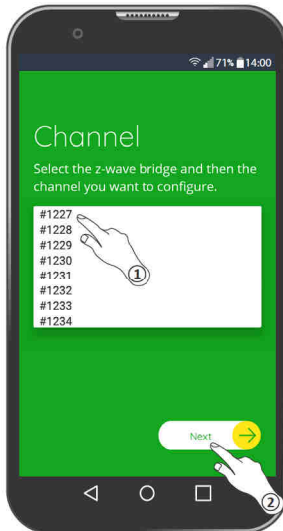


Kies het kanaal dat u wilt configureren en druk vervolgens op de knop "Verder".

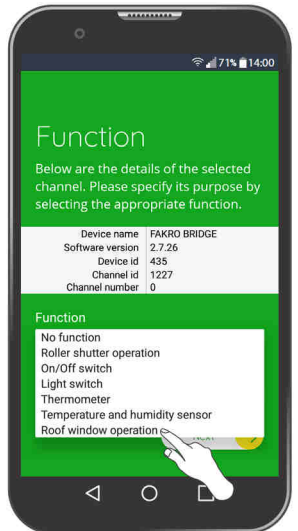


Kies de functie die het apparaat moet uitvoeren.

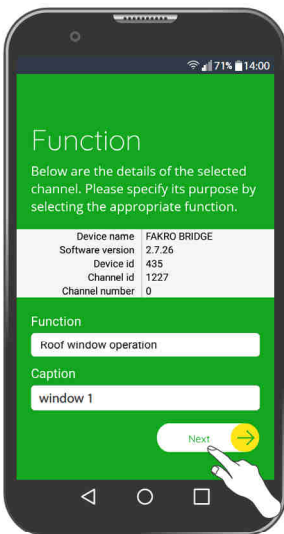


Kies het apparaat en druk op de knop "Verder".

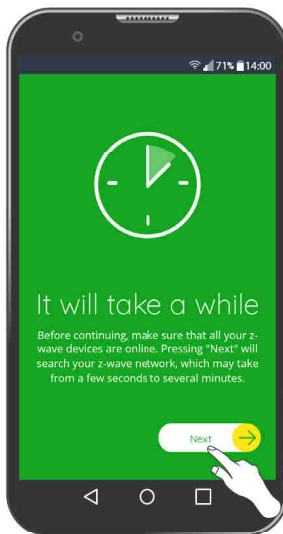


Druk op de knop "Verder".

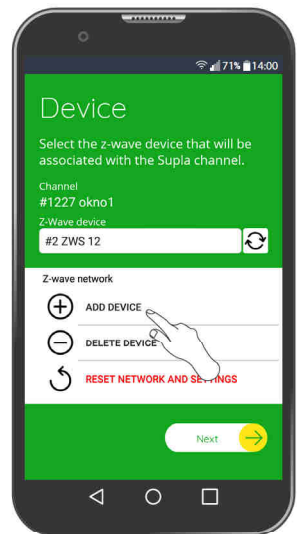


Druk op de knop 'APPARAAT TOEVOEGEN' en start vervolgens de programmeerprocedure op het toegevoegde apparaat. De volgorde van het starten van de programmeerprocedure vindt u in de handleiding van het toegevoegde apparaat.

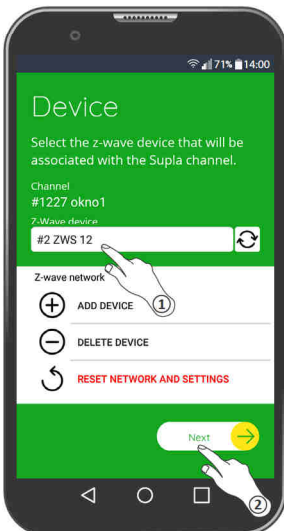

KIES het apparaat uit de lijst en druk op de knop "Verder". Als dit niet lukt, druk dan op de knop "Verversen".

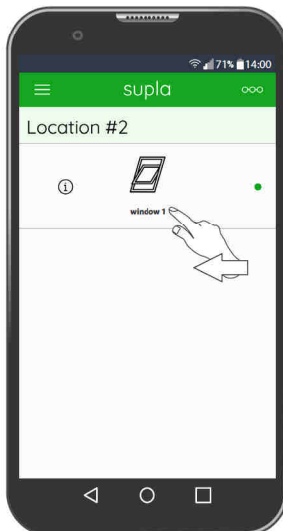

Veeg het pictogram naar links om het configuratiescherm uit te vouwen.

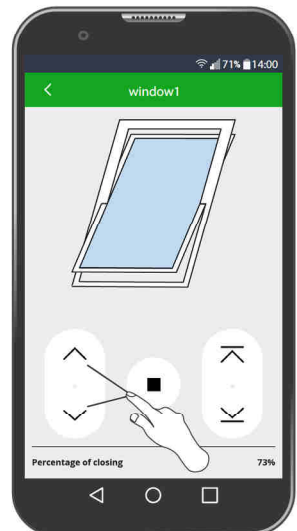


Bedien het apparaat.



Als de brug een primaire functie heeft, kan het zijn dat het aantal apparaten in het netwerk groter is dan het aantal beschikbare kanalen in de applicatie. In dat geval kunt u een tweede brug als secundair apparaat toevoegen of uw bestaande apparaten over de bruggen verdelen. In de SUPLA-applicatie zijn beide netwerken zichtbaar als één ecosysteem.

TOEVOEGEN APPARAAT AAN DE ZGW8 MET DE KNOP (PRIMAIRE POORT)

Het is mogelijk om snel apparaten toe te voegen aan een netwerk waarin de brug als primaire controller functioneert. Na het toevoegen van de apparaten moet u de procedure voor het configureren van de kanalen van de SUPLA-applicatie uitvoeren, zie blz. 7.

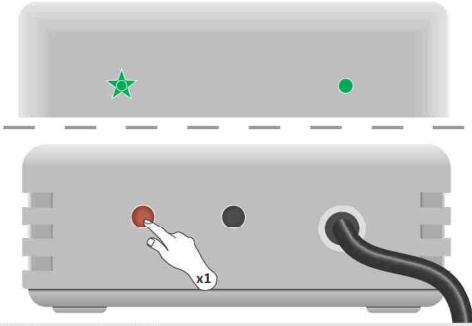


Druk 1 keer op de rode knop.
De diode van netwerkstatus knippert. De voedingsdiode brandt.



Voeg binnen 30 s het toegevoegde apparaat toe in programmamodus.
De producten van FAKRO hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter "P".

VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT

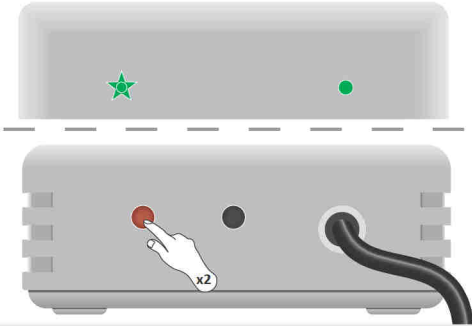

Druk 2 keer op de rode knop.
De diode van netwerkstatus knippert. De voedingsdiode brandt.



Voeg binnen 30 s het verwijderde apparaat toe in programmamodus.
De producten van FAKRO hebben programmeerknoppen die zijn aangeduid met de letter "P".

TOEVOEGEN VAN SECUNDAIRE CONTROLLER




Druk 1 keer op de rode knop.
De diode van netwerkstatus knippert. De voedingsdiode brandt.



Voeg binnen 30 s de toegevoegde controller toe in LEERMODUS.

RESETTEN VAN DE POORT

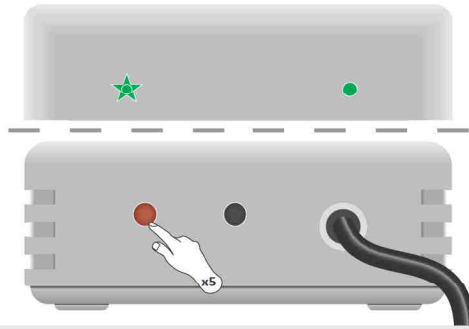

Druk 5 keer snel op de rode knop.
De diode van netwerkstatus knippert. De voedingsdiode brandt.

HANDMATIGE PROGRAMMERING



INCLUDE / TOEVOEGEN VAN EEN APPARAAT AAN HET NETWERK



EXCLUDE / VERWIJDEREN VAN APPARAAT UIT NETWERK.



LEARN MODE / LEERMODUS



SET PRIMARY / OVERDRACHT VAN FUNCTIES VAN DE SECUNDAIRE CONTROLLER.



DEFAULT / RESETTEN VAN HET NETWERK



WIFI-CONFIGURATIEMODUS Wijziging wachtwoord, wijziging wifi-netwerk.

GARANTIE



PL

<https://www.fakro.pl/servis/gwarancja/>



NL

<https://www.fakro.nl/service-en-contact/garantie/>



GB

<https://www.fakro.com/service/customer-service/>

Fabricant:

FAKRO Sp. z o.o.

ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, PL

tel. +48 18 4440444, fax +48 18 4440333

www.fakro.com

Verdeler NL:

FAKRO Nederland BV

De Ren 34

6562 JK Groesbeek

Tel. 024 397 8095

Fax 024 397 7607

e-mail: info@fakronederland.nl

Verdeler BE:

nv Albintra sa

Bistweg 80

B-2520 BROECHEM

Tel: 03/470.12.12

Fax: 03/470.12.00

e-mail: info@albintra.be

Kwaliteitscertificaat:

Apparaat

Model

Serienummer

Verkoper

Adres

Aankoopdatum

Factuurnummer

Handtekening (stempel) van de persoon die het apparaat installeert





